BÌNH CẦU CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG BỘT KHÔ ABC

SÔNG HỒNG

THAI DUONG CORPORATION

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Bột khô Mono Ammonium Phosphate (MAP) chất lượng tốt chữa cháy các loại đám cháy A, B, C và đám cháy điện.
- Tự động dập tắt đám cháy thông qua đầu phun (sprinkler).
- Sơn tĩnh điện Polyester (PP) 3 lớp.
- Trang bị van an toàn xả áp trong trường hợp áp suất cao quá mức cho phép.
- Đạt chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 12314-1:2018.
- Đạt chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	SH.APC6
Chất chữa cháy	**Bột khô ABC**
Lượng nạp chất chữa cháy	**6kg**
Thời gian phun hiệu quả	7 giây
Diện tích bảo vệ danh nghĩa	1,0m x 1,0m tại độ cao 2,5m
Tổng khối lượng	9 kg (± 5%)
Áp suất làm việc	1,2 - 1,45 MPa
Áp suất kiểm tra	3 MPa
Nhiệt độ hoạt động	≥ 68°C
Vật liệu	Thép carbon thấp
Tiêu chuẩn đóng gói	Thùng carton







VỀ CHÚNG TÔI

Xuất phát từ vụ cháy thảm khốc, với những nỗi đau xé lòng về những mất mát những người thân yêu, sự tàn phá và thiệt hại tất cả tài sản mà cả đời xây dựng nên.

Chúng tôi (THÁI DƯƠNG) đã đặt mục tiêu tìm ra giải pháp tốt nhất để ngăn ngừa, đảm bảo an toàn và an sinh xã hội.

Trải qua 5 năm cùng với các chuyên gia trong và ngoài nước tham gia nỗ lực nghiên cứu, chúng tôi đã có kết quả xứng đáng, đủ điều kiện để sản xuất ra sản phẩm bình chữa cháy đạt tiêu chuẩn cao nhất. Từ đây Công ty CP Sản Xuất Thiết bị PCCC Thái Dương được thành lập.

Công ty CP SX Thiết bị PCCC Thái Dương xác định đầu tư thiết bị, công nghệ tiến tiến nhất từ Châu Âu. Đảm bảo đồng bộ, khép kín, tự động hóa trên 90%.. Đã cho ra sản phẩm bình chữa cháy đạt TIÊU CHUẨN XUẤT KHẨU đến các nước Châu Âu, Châu Mỹ.

TẦM NHÌN

Chúng tôi luôn phát huy cao độ mọi nguồn lực để xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên đoàn kết, có trách nhiệm, có tay nghề, chuyên môn cao và làm việc chuyên nghiệp, không ngừng nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng của Công ty. Để trở thành thương hiệu số 1.

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Vì sự an toàn của tất cả gia đình Việt Nam và phát triển bền vững.

GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU

Tôn trọng và thực thi pháp luật; nghiêm túc tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, chính sách và quy định đã thiết lập của Công ty nhằm xây dựng và phát triển bền vững của Doanh nghiệp.

Thực hiện, hành động và hợp tác với tư duy có: Trách nhiệm, đạo đức, lòng tin chính là xây dựng và bảo vệ uy tín của doanh nghiệp.

Sản xuất thật, sản phẩm chất lượng thật, mang lại giá trị thật.

Tuân thủ tính liêm chính, trung thực trong ứng xử và tất cả các giao dịch; Tôn trọng và đối xử công bằng với nhân viên, với khách hàng, nhà cung cấp để hình thành văn hóa của doanh nghiệp.



DẬP TẮT MỌI ĐÁM CHÁY - AN TOÀN VỚI GIẢI PHÁP MỚI!

SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY CP SX THIẾT BỊ PCCC THÁI DƯƠNG
Địa chỉ: KCN Phố Nối A, Xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
THAI DUONG FIRE FIGHTING EQUIPMENT MANUFACTURING JOINT STOCK COMPANY
Add: Pho Noi A IP, Lac Dao Commune, Van Lam District, Hung Yen Province



DẬP TẮT MỌI ĐÁM CHÁY - AN TOÀN VỚI GIẢI PHÁP MỚI!

SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY CP SX THIẾT BỊ PCCC THÁI DƯƠNG
Địa chỉ: KCN Phố Nối A, Xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
THAI DUONG FIRE FIGHTING EQUIPMENT MANUFACTURING JOINT STOCK COMPANY
Add: Pho Noi A IP, Lac Dao Commune, Van Lam District, Hung Yen Province

BÌNH CHỮA CHÁY BỘT KHÔ ABC SÔNG HỒNG

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Bột hóa chất khô Mono Ammonium Phosphate (MAP) (có khả năng chữa cháy loại A, B, C & đám cháy điện).
- Đã được thử nghiệm áp suất và kiểm tra chống ăn mòn theo TCVN.
- Van bằng đồng mạ Crôm. Chốt kéo bằng thép không gỉ.
- Sơn tĩnh điện Polyester (PP) 3 lớp.
- Vòi PVC với độ linh hoạt cao và chống nút, chống lão hóa.
- Vỏ bình bằng thép sơn đỏ hoặc thép không gỉ.
- Đạt chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 7026:2013.
- Đạt chứng nhận ISO 45001: 2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	SH.AP4	SH.AP8
Chất chữa cháy	Bột khô ABC	
Lượng nạp chất chữa cháy	4kg	8kg
Công suất chữa cháy	2A.55B.C	4A.144B.C
Thời gian phun hiệu quả	≥13 giây	≥13 giây
Tầm phun xa	≥4 - 6 m	≥4 - 6 m
Tổng khối lượng	6,5 kg (± 2%)	12 kg (± 2%)
Áp suất làm việc	1,2 - 1,45 MPa	
Áp suất kiểm tra	2,5 MPa	
Nhiệt độ hoạt động	+5°C đến 60°C	
Vật liệu	Thép carbon thấp	
Tiêu chuẩn đóng gói	Thùng carton	

BÌNH CHỮA CHÁY KHÍ CO2

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Các đặc tính của CO2: Khả năng dập tắt đám cháy nhanh chóng trong công nghiệp.
- Sơn tĩnh điện Polyester (PP) 3 lớp.
- Đã được thử nghiệm áp suất và kiểm tra chống ăn mòn theo TCVN.
- Van áp lực cao bằng đồng được trang bị van an toàn.
- Chất chữa cháy không dẫn điện.
- Khí CO2 biến mất nhanh chóng mà không để lại cặn.
- Đạt chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 7026:2013.
- Đạt chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	SH.C3	SH.C5
Chất chữa cháy	CO2	
Lượng nạp chất chữa cháy	3kg	5kg
Công suất chữa cháy	34B	55B
Thời gian phun hiệu quả	≥8 giây	≥12 giây
Tầm phun xa	≥2 - 5 m	≥2 - 5 m
Tổng khối lượng	10,3 kg (± 5%)	15 kg (± 5%)
Áp suất làm việc	4,5 MPa	
Áp suất kiểm tra	25 MPa	
Nhiệt độ hoạt động	+5°C đến +60°C	
Vật liệu	Thép đúc	
Tiêu chuẩn đóng gói	Thùng carton	

BÌNH CHỮA CHÁY ĐA NĂNG GỐC NƯỚC SÔNG HỒNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	SH.WB4	SH.WB6	SH.WB9	SH.WB9,9
Chất chữa cháy	Nước và hợp chất Alkyl glycoside			
Lượng nạp chất chữa cháy	4 lít	6 lít	9 lít	9,9 lít
Công suất chữa cháy	1A.55B	2A.55B	3A.89B	4A.144B
Thời gian phun hiệu quả	≥20 giây	≥35 giây	≥50 giây	≥50 giây
Tầm phun xa	≥3 - 5 m	≥3 - 5 m	≥3 - 5 m	≥4 - 5 m
Tổng khối lượng	6,5 kg (± 2%)	9,5 kg (± 2%)	13,5 kg (± 2%)	14,5 kg (± 2%)
Áp suất làm việc	1,2 - 1,45 MPa			
Áp suất kiểm tra	2,5 MPa			
Nhiệt độ hoạt động	+5°C đến 60°C			
Vật liệu	Thép carbon thấp			
Độ nhớt	3.92 (tại nhiệt độ 25°C)			
Tiêu chuẩn đóng gói	Thùng carton			

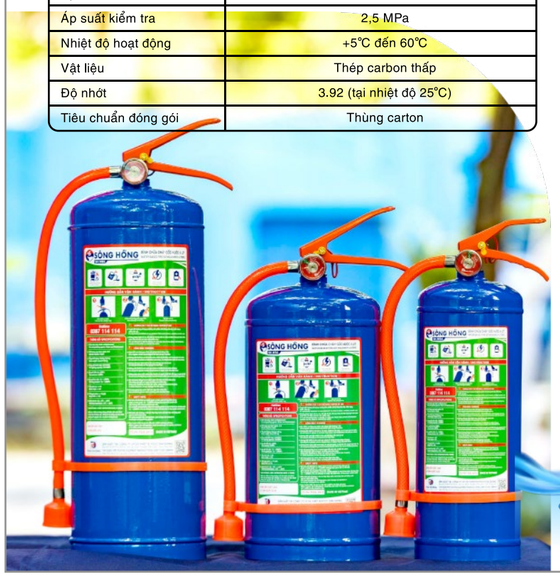

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Hỗn hợp các hợp chất chữa cháy LITHI ở dạng phân tử được nghiên cứu để tăng tối đa khả năng bao phủ, cách ly chất cháy, cô lập quá trình lan truyền nhiệt, giảm nhiệt nhanh và ngăn chặn sự tái sinh của ngọn lửa. Thành phần chính là nước kết hợp với hợp chất Alkyl glycoside.
- Hiệu quả dập tắt đối với các loại đám cháy A, B, C, F, đám cháy điện và đặc biệt hiệu quả với đám cháy Pin Lithium-ion được sử dụng trong xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện...
- Không chứa chất độc hại đến sức khỏe con người, không gây kích ứng thứ cấp, thân thiện với môi trường.
- Được thử nghiệm áp suất và kiểm tra chống ăn mòn theo TCVN.
- Được thiết kế công nghệ chống sốc, rung.
- Sơn tĩnh điện Polyester (PP) 3 lớp.
- Vòi phun với độ linh hoạt cao và chống nút, chống lão hóa.
- Vỏ bình bằng thép sơn xanh, đỏ hoặc thép không gỉ.
- Lựa chọn van và áp kế theo tiêu chuẩn TCVN hoặc CE.
- Đạt chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 7026:2013.
- Đạt chứng nhận ISO 45001: 2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.



Rút chốt an toàn
Pull out the safety ring

Cầm vòi hướng về ngọn lửa
Aim directly to the fire

Bóp kịch mỏ vịt
Squeeze the puncture lever

Hotline
0387 114 114

BÌNH CHỮA CHÁY XE ĐẨY BỘT ABC



ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Bột hóa chất khô Mono Ammonium Phosphate (MAP) có khả năng chữa cháy loại A, B, C & đám cháy điện.
- Đã được thử nghiệm áp suất và kiểm tra chống ăn mòn theo TCVN.
- Khung giá có bánh xe tiện lợi cho việc di chuyển.
- Van bằng đồng mạ Crôm.
- Sơn tĩnh điện Polyester (PP) 3 lớp.
- Ống dẫn bột bằng PVC chống xoắn, chống tắc.
- Vòi phun với độ linh hoạt cao và chống nút, chống lão hóa.
- Đạt chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 7027:2013.
- Đạt chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	SH.AP35
Chất chữa cháy	Bột khô ABC
Lượng nạp chất chữa cháy	35kg
Công suất chữa cháy	6A.144B.C
Thời gian phun hiệu quả	≥35 giây
Tầm phun xa	≥6 - 8 m
Tổng khối lượng	52 kg (± 5%)
Áp suất làm việc	1,0 - 1,45 MPa
Áp suất kiểm tra	2,5 MPa
Nhiệt độ hoạt động	+5°C đến +60°C
Vật liệu	Thép carbon thấp
Tiêu chuẩn đóng gói	Thùng carton

Hotline
0387 114 114